
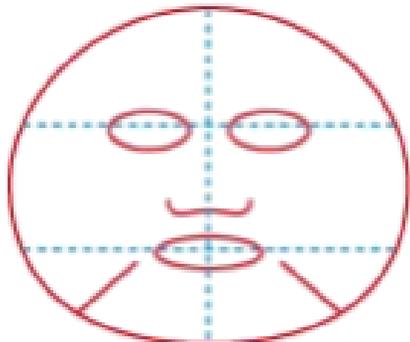

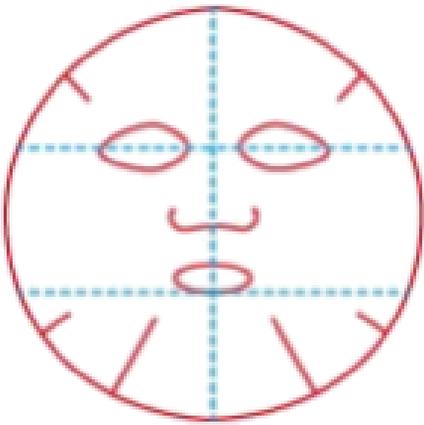



DAC シートマスク 一般規格表

シート	フェイス用型	部分用型
<p>ベンリーゼ (82.5g/m²)</p> <p>コットンリッター(綿花の種子を包むうぶ毛状の短繊維)を原料とする、連続長繊維再生セルロース不織布です。水分を含むと透明に変化し、マスクを貼りつけても目立ちにくい素材です。</p>	<p>TAK型 縦:約197mm 横:237mm</p> 	<p>Eye 88型</p>  <p>約87mm</p>
<p>コットエース (60g/m²)</p> <p>コットン100%であり、バインダーなども使わず、水の力のみでシート化させるので、肌にふれる製品にも安心して使用できます。コットンの持つ優れた保水性が魅力の不織布シートです。</p>	<p>MIHO型 縦:約236mm 横:239mm</p> 	<p>Eye 80型</p>  <p>約79mm</p>
<p>太閤TCF405WJ (50g/m²)</p> <p>天然パルプを素材とした100%セルロースのレーヨン素材で、吸収性能や、保水性能が抜群のシートです。 土壌中やコンポスト中で速やかに分解され、水と二酸化炭素になる循環型社会システムへの移行に適した素材で、日本有機資源協会が認定するバイオマス商品に認定されています。</p>		

アルミ袋規格

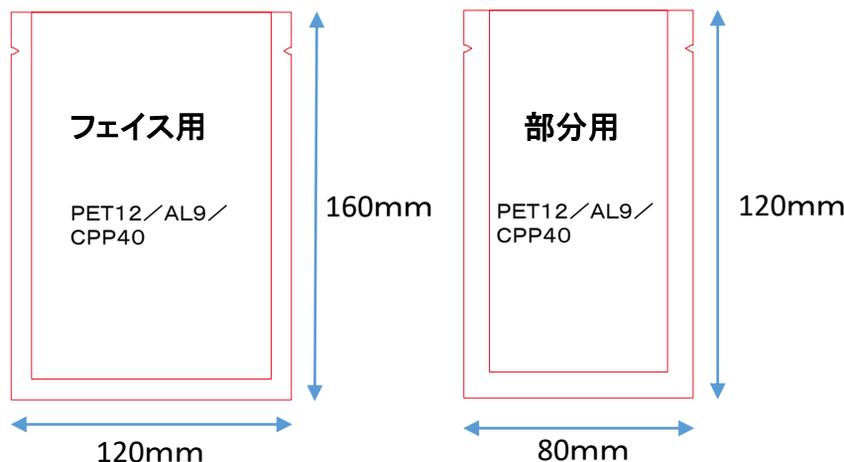

上記は小ロット(10,000枚程度～)からの一般規格となりますが、数量や仕様によって条件が変わります。詳しくはお問合せください。