
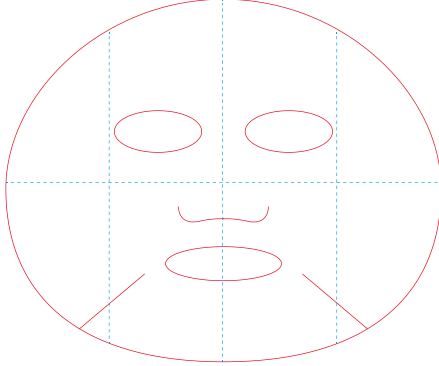


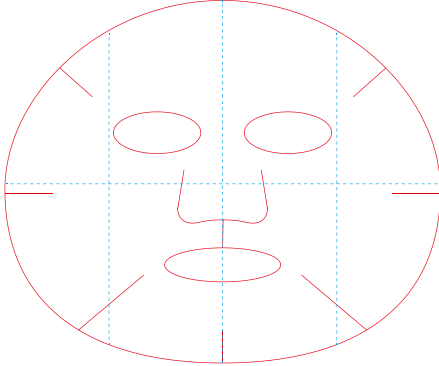



DAC シートマスク 一般規格表

シート	フェイス用型	部分用型
<p>ベンリーゼ (82.5g/m²)</p> <p>コットンリナー(綿花の種子を包むうぶ毛状の短繊維)を原料とする、連続長繊維再生セルロース不織布です。水分を含むと透明に変化し、マスクを貼りつけても目立ちにくい素材です。</p>	<p>縦:197mm 横:237mm</p> 	 <p>87mm</p>  <p>79mm</p>
<p>コットエース (60g/m²)</p> <p>コットン100%であり、バインダーなども使わず、水の力のみでシート化させるので、肌にふれる製品にも安心して使用できます。コットンの持つ優れた保水性が魅力の不織布シートです。</p>	<p>縦:197mm 横:237mm</p> 	 <p>74mm</p>

アルミ袋規格

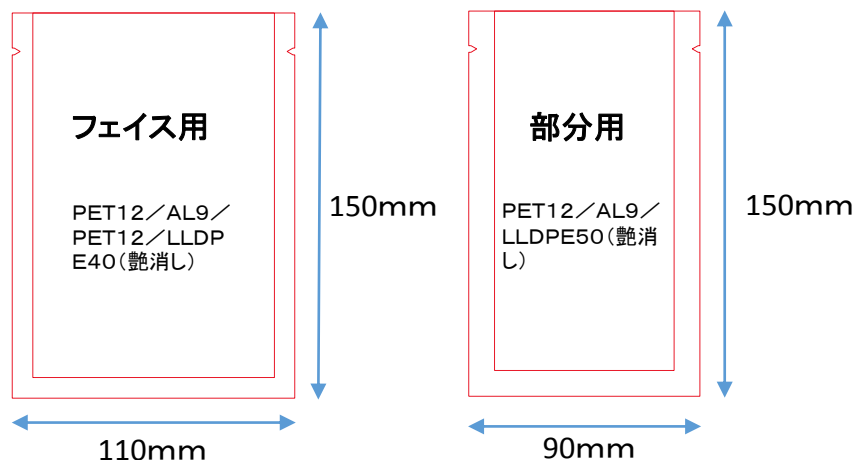

上記は小ロット(5,000枚程度~)からの一般規格となりますが、数量や仕様によって条件が変わります。詳しくはお問合せください。